

# PERROT - Dreifuß

Dreifuß für Großflächenregner. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahlrohr. Die Streben sind anwinkelbar und mit einem Sporn versehen - zur Standsicherung im Boden. Aufstellhöhe variabel von 1,10 m bis 1,30 m



## Dreifuß 3 FC 70

Lieferbare Typen:

- 3 FC 70 / Anschluss Storz C - Regneranschluß 1 1/2" IG
- 3 FC 70 / Anschluss Storz C - Regneranschluß 2 1/2" AG



## Dreifuß 3 FG 70

Lieferbare Typen:


- 3 FG 70 / Anschluss 2" AG - Regneranschluß 1 1/2" IG
- 3 FG 70 / Anschluss 2" AG - Regneranschluß 2" AG
- 3 FG 70 / Anschluss 2" AG - Regneranschluß 2 1/2" AG



## Dreifuß 3 FV 70

Lieferbare Typen:

- 3 FV 70 / Anschluss KKV 70 - Regneranschluß 1 1/2" IG
- 3 FV 70 / Anschluss KKV 70 - Regneranschluß 2 1/2" AG

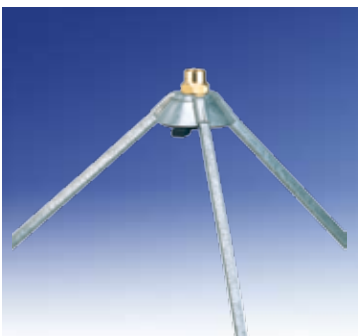

## Dreifuß 3 FG 15-25

Dreifuß für Kreis-, Teilkreis- und Viereckregner. Hergestellt aus Stahl, Messing und Kunststoff. Der Dreifuß ist zusammenklappbar. Anschluss 3/4" IG. Aufstellhöhe 70 cm

Lieferbare Typen:

- 3 FG 25 / Regneranschluß 1" IG
- 3 FG 20 / Regneranschluß 3/4" IG
- 3 FG 15 / Regneranschluß 1/2" IG
- 3 FG 15/AG - Regneranschluß 1/2" AG

# PERROT - Tripod

Tripod for large area sprinklers. Made of hot-dip galvanized steel pipes. Hinged legs to spike into ground in order to operate safely. Adjustable height from 1,10 m to 1,30 m.



## Tripod 3 FC 70

Types available:

3 FC 70 / Storz C connection –  
sprinkler connection 1 ½" female thread

3 FC 70 / Storz C connection –  
sprinkler connection 2 ½" male thread



## Tripod 3 FG 70

Types available:

3 FG 70 / 2" male thread –  
sprinkler connection 1 ½" female thread

3 FG 70 / 2" male thread –  
sprinkler connection 2" male thread

3 FG 70 / 2" male thread –  
sprinkler connection 2 ½" male thread




## Tripod 3 FV 70

Types available:

3 FV 70 / connection KKV 70 –  
sprinkler connection 1 ½" female thread

3 FV 70 / connection KKV 70 –  
sprinkler connection 2 ½" male thread

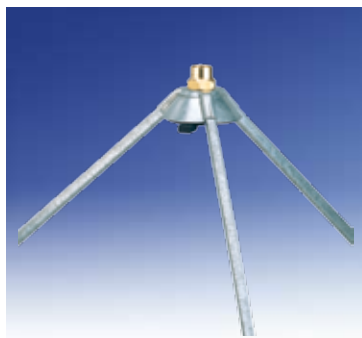

## Tripod 3 FG 15-25

Tripod for full and part circle sprinklers, as well as quadrangle sprinklers. Made of steel, brass and durable engineering plastic – with hinged legs. ¾" female thread. Height: 70 cm

Types available:

3 FG 25 / sprinkler connection 1" female thread

3 FG 20 / sprinkler connection ¾" female thread

3 FG 15 / sprinkler connection ½" female thread

3 FG 15 male thread / sprinkler connection ½" male thread